



fiorentini

we clean the world

I 115



caratteristiche tecniche		technical specification		I 115 SSB	I 115 SS D	I 115G
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm	1150	1150	1150	
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h	6900	8050	8050	
autonomia	operating range	h	3	/	/	
capacità serbatoio gas /diesel	fuel/lpg tank capacity	L	/	20	20	
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L	210	210	210	
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	L	220	220	220	
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	L	210	210	210	
pista spazzante con spazzole laterali	cleaning path with 2 side brushes	mm	1450	1450	1450	
superficie filtrante	filtering surface	mq/h	6	6	6	
trazione	traction		1 hydraulic motor	1 hydraulic motor	1 hydraulic motor	
velocità di avanzamento	forward speed	km/h	0-6	0-6	0-6	
max pendenza	max. slope	%	10	10	10	
depressione	water lift	mbar	176	176	176	
pressione testata spazzole	brush pressure	kg	180	180	180	
rumorosità	noise level	dB	75	75	75	
corridoio di sterzata	turning radius	mm	1900	1900	1900	
alimentazione		voltage		I 115 SSB	I 115 SS G/D	I 115 SS G/D
motore aspirazione	vacuum motor		1x36v 500w 3500 rpm	1x36v350w 3500rpm	1x36v350w 3500rpm	
motore spazzola	brush motor		3x36v 900w	3x OMM 80 idra.	3x OMM 80 idra.	
motore scuotifiltro	filter shaker motor		1x 36v 4.3Ah 7000rpm	1x 36v 4.3Ah 7000rpm	1x 36v 4.3Ah 7000rpm	
motore trazione	traction motor		idraulic GLT 400	idraulic GLT 400	idraulic GLT 400	
alimentazione	voltage		Batt. 36v 630 Ah	diesel	gas	
batterie	batteries		36v 630 A	/	/	
dimensioni		dimensions		I 115 SSB	I 115 SS G/D	I 115 SS G/D
dimensioni	dimensions	mm	2100x1450x1850	2100x1450x1850	2100x1450x1850-	
diametro spazzola	brush diameter	mm	1200	1200	1200	
altezza con roll bar	max height with roll bar	mm	1850	1850	1850	
altezza senza roll bar	max height without roll bar	mm	1420	1420	1420	
spazzola centrale	central brush	mm	Ø300X850	Ø300X850	Ø300X850	
spazzola laterale	side brush	mm	2XØ550	2XØ550	2XØ550	
larghezza tergipavimento	squeegee width	mm	1350	1350	1350	
peso macchina	machine weight	kg	960	980	980	
peso batterie	battery weight	kg	644	/	/	



motore di aspirazione molto potente e facilmente accessibile

very powerful and easily accessible suction motor



scarico elevato per semplificare il lavoro

high exhaust to simplify work




facile accesso per eventuale manutenzione

easy access for maintenance



serbatoio molto capiente

very large tank

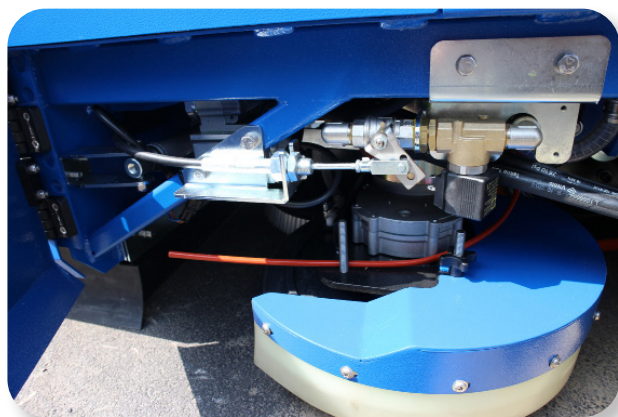

facile sostituzione e manutenzione delle spazzole

easy brush replacement and maintenance



fiorentini

w e c l e a n t h e w o r l d

STABILIMENTI PRODUTTIVI

**50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144**

**50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504**

**40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400**

FILIALI COMMERCIALI

**20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779**

**00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419**

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

www.fiorentinispa.com