




# *fiorentini*

we clean the world


## UNICA



dati tecnici		technical data		unica 75	unica 85	unica 85R	unica 100	unica RP
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm	750	850	850	1000	1000	1000
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h	4500	5100	5100	6000	6000	6000
autonomia	operating range	h	4	4	4	3:30	3:30	3:30
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L	225	225	225	225	225	225
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	L	195	195	195	195	195	195
trazione	traction		Post./ Rear	Post./ Rear	Post./ Rear	Post./ Rear	Post./ Rear	Post./ Rear
velocità di avanzamento	forward speed	km/h	0-6	0-6	0-7	0-6	0-7	0-7
max pendenza	max. slope	%	10	10	10	10	10	10
depressione	water lift	mbar	147	147	147	147	147	147
pressione testata spazzole	brush pressure	kg	65	65	60	65	60	60
rumorosità	noise level	dB	70	70	75	70	75	75
corridoio di sterzata	turning radius	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600
alimentazione		voltage		unica 75	unica 85	unica 85R	unica 100	unica RP
motore aspirazione	vacuum motor		850w	850w	850w	850w	850w	850w
motore spazzola	brush motor		2 X 500w	2 X 500w	2 X 750w	2 X 500w	2 X 750w	2 X 750w
motore trazione	traction motor		750w	750w	600w	750w	600w	600w
alimentazione	voltage		36 Vdc	36 Vdc	36 Vdc	36 Vdc	36 Vdc	36 Vdc
batterie	batteries		36Vdc 30Ah	36Vdc 30Ah	36Vdc 30Ah	36Vdc 30Ah	36Vdc 30Ah	36Vdc 30Ah
dimensioni		dimensions		unica 75	unica 85	unica 85R	unica 100	unica RP
dimensioni	dimensions	mm	1425x750x1440	1425x750x1440	1425x750x1440	1425x750x1440	1425x750x1440	1425x750x1440
diametro spazzola	brush diameter	mm	2x Ø 384	2x Ø 410	n° 2 rulli n°2cylindr.br Ø170 mm L:850	2x Ø 500	n° 2 rulli n°2cylindr.br Ø170 m L:1000	
larghezza tergilpavimento	squeegee width	mm	1000	1150	1150	1150	1150	1150
peso macchina	machine weight	kg	330	330	375	335	380	380
peso batterie	battery weight	kg	6x38	6x38	6x38	6x38	6x38	6x38

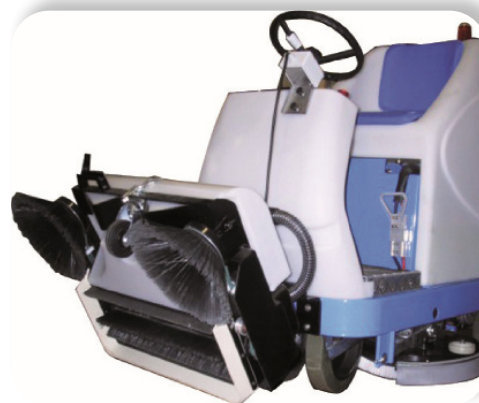


optional gruppo spazzante	optional sweepinggroup	
misure : lxxh	dimensions: length x width x height	mm 600x1000x440
diametro spazzola centrale	central diameter brush	1 x Ø 200 mm L = 600
diametro spazzola laterale	lateral diameter brush	2 x Ø 350 mm
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	30L
alimentazione	feeding	36v
motore spazzola	brush motor	1 x 510w
motore aspirazione	suction motor	1 x 800 w

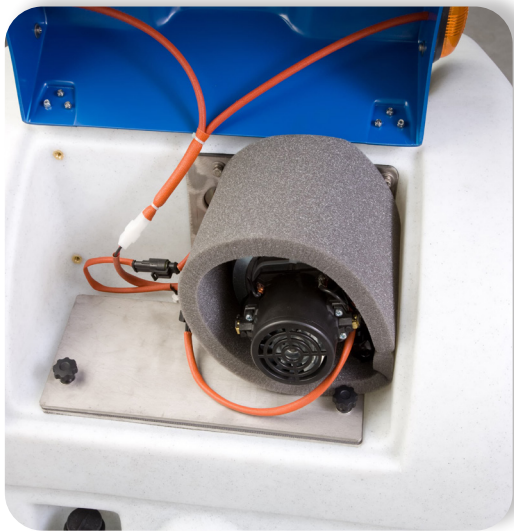

**motore aspirazione**  
suction motor



**comandi semplici e intuitivi**  
simple and intuitive controls

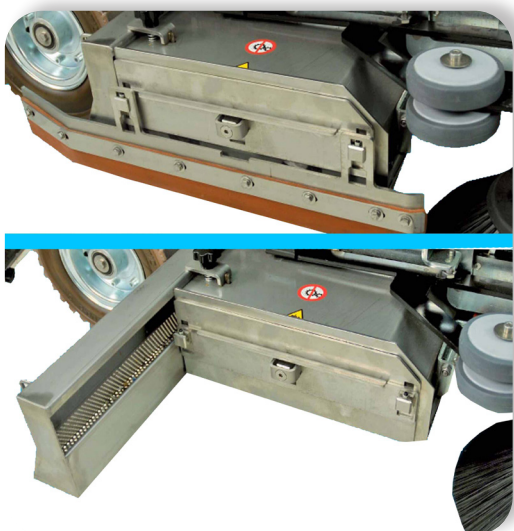

**particolare della versione con doppio rullo**  
detail version with double brushes



**batterie al gel o acido con grande autonomia**  
Lead acid or gel batteries with great autonomy



**fiorentini**  
we clean the world

## STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola  
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B  
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C  
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

## FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A  
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio ( Roma ) via Bruno Pontecorvo 20  
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

## DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: [info@ingfiorentini.it](mailto:info@ingfiorentini.it)

DUNS N° 339086095